

Het aanleveren van bestanden voor drukwerk met Spot UV lak

Pagina 1: Het ontwerp

Dit is de pagina waarop het ontwerp te zien is zonder afwerking. In het voorbeeld is er gekozen voor een kleurige papegaai met een achtergrond.

De papegaai zal afgewerkt worden met Spot UV.



Pagina 2: Spot UV pagina met 100% zwart.

Op pagina 2 geef je aan waar de spot UV lak moet komen door middel van een zwarte laag.

Noem de kleurstaal: SPOT UV ZWART



Staalopties

Staalnaam: [SPOT UV ZWART]

Naam met kleurwaarde

Kleurtype: [Proces] Voorvertoning


Kleurmodus: [CMYK]

Cyan 0 %

Magenta 0 %

Geel 0 %

Zwart 100 %

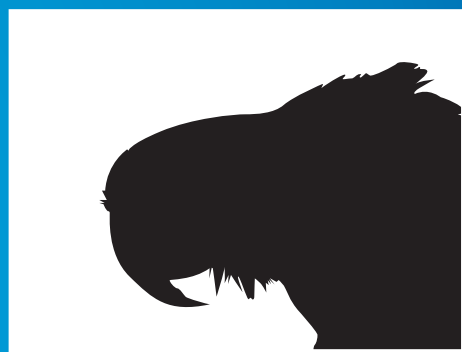

LET OP!: Houd er rekening mee dat de delen zwart niet te klein zijn! Kleine of dunne letters en lijnen zullen niet opvallen als ze een Spot UV lak hebben.

Lijnen moeten een minimale dikte hebben van 0,25 pt.

Resultaat: Het drukwerk

Over de papegaai zit nu een mooie glanslaag (Spot UV lak). De rest van het drukwerk wordt gedrukt op SILK papier waardoor het deel met de Spot UV goed op valt.

Ook is het mogelijk om op meerdere pagina's een Spot UV te bedrukken.

